

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

par ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanu

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam)

Valsts vides dienests informē, ka ir saņemts iesniegums ietekmes sākotnējā izvērtējuma veikšanai, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.² panta pirmās daļas 1. punktu un 2. pielikuma 2. punkta 3. apakšpunktu:


Paredzētās darbības iesnieguma reģistrēšanas datums	09.03.2026.
Paredzētās darbības nosaukums	Piestātņu Nr. VM-3, Nr. VM-4 un Nr. VM-5 pārbūve
Iesniedzējs	SIA “Port Milgravis”, Nr.40003244418, juridiskā adrese: Meldru iela 3, Rīga, LV-1015
Paredzētās darbības norises vietas adrese	Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 01000680224, 01000680226, 01001110194, 01000680047, 01001110304, 01000970519.
Atrašanās īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikrolieģumā	Neatrodas
Atrašanās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā	Piekrastes ierobežotas saimnieciskās darbības aizsargjosla
Atrašanās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā	Daugava
Informācija par paredzēto darbību	Piestātņu Nr. VM-3, Nr. VM-4 un Nr. VM-5 pārbūves (Rīgas brīvostā) darbu ietvaros paredzēts veikt šādus darbus: - piestātņu esošo konstrukciju daļēja nojaukšana un utilizācija; - aunas fasādes rievienas būvniecība (t.sk. jaunās sienas enkurojuma sistēma), kā arī jaunas piestātņu dzelzsbetona virsbūves (uzgalvja) būvniecība; - piestātnes frontes aprīkojuma uzstādīšana (atvairierīces, pietauvošanās ierīces, slietnes ūdenī iekritušu cilvēku glābšanai un tml.); - atsevišķu piekordona kravas laukumu iecirkņu ar cieto segumu būvniecība (atjaunošana); - piestātņu apgaismojuma un kuģu apgādes ar elektroenerģiju tīklu būvniecība; - lietusskanalizācija, kas nodrošinās noteces no cietajiem segumiem savākšanu un tālāku tās nodošanu Termināla kopējā lietusskanalizācijas tīklā; - akvatorijas padziļināšana ar mērķi izveidot gultnes projekta atzīmes (no mīnus 11,34 m (mīnus 11,5 m, BAS) pie piestātnes VM-3 līdz mīnus 14,34 m (mīnus 14,5 m, BAS) pie piestātnēm VM-4 un VM-5. Pieejās pie piestātnes frontes gultnes atzīmēm jābūt vienādām ar mīnus 15,2 m (LAS)).

Paredzētās darbības īstenošana paredzēta vairākos etapos, katras piestātnes pārbūvei paredzot atsevišķa būvprojekta izstrādi, akvatorijas padziļināšanu veicot pēc visu piestātņu frontes pārbūves pabeigšanas.

Būvdarbu aptuvenie apjomi:

Nr. p.k.	Darbu apjomi	Piestātne VM-3	Piestātne VM-4	Piestātne VM-5	Kopā
1.	Betons (m ³)	525	765	645	1 935
2.	Armattūra (t)	50	70	60	180
3.	Tērauda konstrukcijas (t)	1 480	2 260	1 910	5 650
4.	Šķembas (m ³)	1 500	160	130	1 790
5.	Gruuts (smiltis) piestātnes aizbēršanai (m ³)	12 500	2 800	2 360	17 660
6.	Dzelzsbetona plātnes kravu laukumu segumiem (m ² /m ³)	4 840/680	500/70	420/60	5 760/810
7.	Gultnes padziļināšana (m ³)				467 980

Padziļināšanas darbu zona:

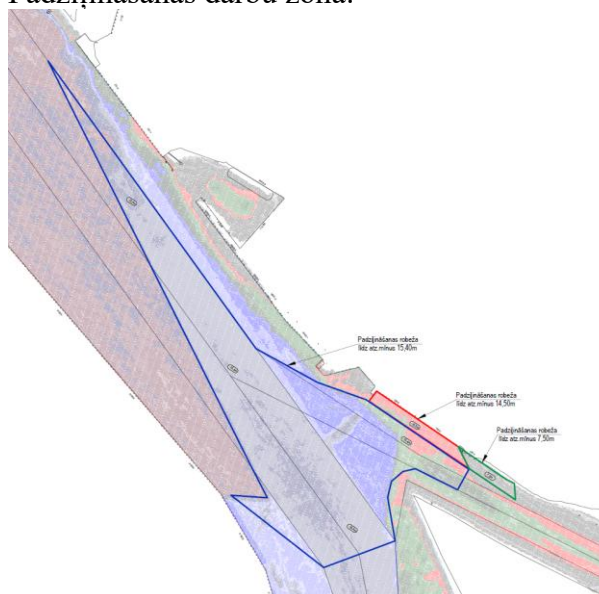

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību rakstiski var iesniegt līdz 01.04.2026. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski ap@vvd.gov.lv